




Warnung!



Wichtige Sicherheitshinweise!
Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Anschlüsse am 230 V Netz **müssen** durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

- Prüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss einzuhalten.
- Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.
- Verwenden Sie nur unveränderte **elero**-Originalteile.
- Halten Sie Personen solange von der Anlage fern, bis diese still steht.
- Bei Arbeiten an der Anlage (z. B. Wartung), trennen Sie stets die Anlage vom Versorgungsnetz.

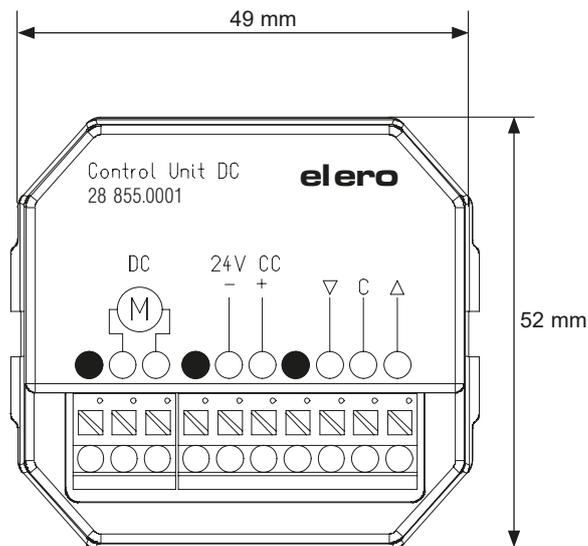

Allgemeines

Mit dem Control Unit DC können Sie 24 V DC Antriebe mit elero ProLine Geräten ansteuern.

Den Control Unit DC können Sie mit folgenden ProLine Geräten ansteuern:

- AstroTec
- AeroTec
- VarioTec
- VarioTec-868 JA
- VarioTec-868 RM
- Revio-868 P

Diese Geräte verfügen über einen potenzialfreien Relaisausgang. Anstelle eines ProLine Gerätes können Sie auch einen Jalousietaster anschließen.

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 24 V DC, ± 10%
- Steuerspannung: 24 V DC, ± 10%
- Stromaufnahme: 25 mA
- Schaltleistung: 3 A
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +55 °C
- Passend für Unterputzdosen Ø 60 mm.

Anschlussbeispiel mit Revio-868 P

