

# Nice

Smoke-Control

## Smoke and temperature sensor

DE - Installierungs-und Gebrauchsanleitungen und Hinweise

Nice

## 1 WARNUNG



ACHTUNG: Bei Ersatz der Batterien durch einen ungeeigneten Batterietyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Herstelleranweisungen.

Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern!

## 2 PRODUKTDEFINITION


**Der Smoke-Control** ist ein ultra-leichter, universeller, batteriebetriebener optischer Rauchmelder, welcher mit dem Z-Wave™ Plus™ Standard arbeitet und an der Decke oder der Wand (min 40 cm von der Raumecke entfernt) angebracht werden kann. Der Rauchalarm erfolgt mittels eingebauter Sirene, mehrfarbigen blinkenden RGB-LED-Dioden sowie durch Befehlsausendung an die dem Z-Wave™ Netzwerk angehörigen Geräte.



Zusätzlich ist das Gerät mit einem Temperatursensor ausgerüstet, der Sie bei Erreichen eines bestimmten Schwellwertes informiert.

## 3 INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

1. Öffnen Sie die Abdeckung durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
2. Sie hören ein Piep-Signal, wenn die den Schutzstreifen an der Batterie entfernen und das Gerät erstmals mit Strom versorgt wird.
3. Schließen Sie die Abdeckung durch Drehung im Uhrzeigersinn.
4. Platzieren den Sensor in die Nähe der Z-Wave™ Zentrale.
5. Bringen Sie die Z-Wave™ Zentrale in den Inklusionsmodus.
6. Drücken Sie dreimal schnell auf die B-Taste auf dem Gehäuses.

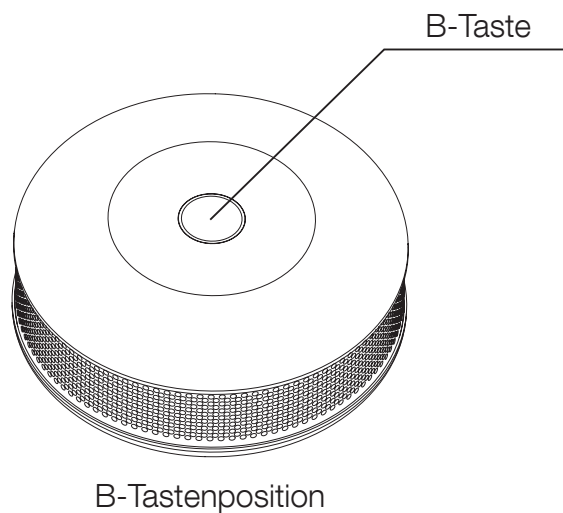

7. Warten Sie bis das Gerät im System eingebunden ist. Die erfolgreiche Einbindung wird durch die Steuerung bestätigt.
8. Nehmen Sie die Abdeckung des Sensors ab.
9. Installieren sie die Abdeckung am gewünschten Platz mittels der mitgelieferten Schrauben.
10. Schrauben Sie das Gerät in den Deckel.
11. Wecken Sie den Sensor durch Klick auf die B-Taste.

## 4 TECHNISCHE DATEN

<b>Smoke-Control</b>	
Energieversorgung:	3.0V Batterie
Batterietyp:	CR123A
Max. Funkübertragungsleistung:	-5 dBm
Radiofrequenz:	868.0–868.6 MHz 869.7–870.0 MHz
Betriebstemperatur:	0 bis 55°C
Messbarer Temperaturbereich:	-20 bis 100°C
Betriebsfeuchtigkeit:	0% - 93%
Größe (Durchmesse x Höhe):	65 x 28 mm



**Nice SpA**  
Oderzo TV Italia  
info@niceforyou.com

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)